

TICO-Leiding- ontdooi-transformator**TICO 400 D**

Toepassing: Geschikt voor het ontdooien van bevroren metalen waterleidingen .

O.a met behulp van een tijd klok, welke het apparaat regelmatig enige tijd in- en uitschakelt, om te voorkomen dat een leiding bevriest.

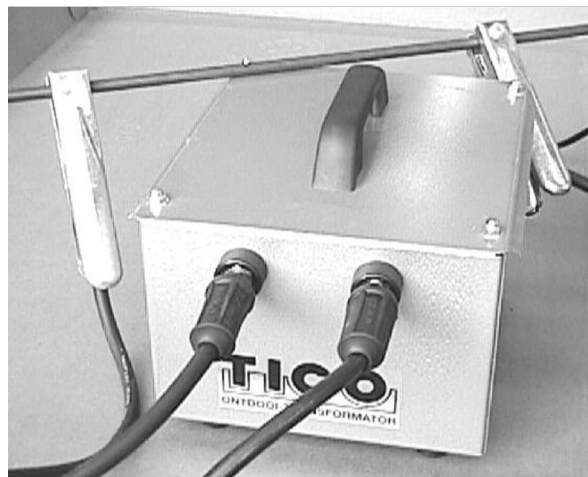
Door de hoge inschakelduur is het mogelijk om grotere lengtes gedurende langere tijd onder stroom te zetten.

Bij lengtes onder de 5 meter dient men de leiding gelijkmatig op te warmen (het apparaat af ben toe uitschakelen) om te voorkomen dat door overdruk de leiding uit elkaar springt.

Zorg voor goede blanke verbindingen en plaats of verwijder de klemmen als het apparaat is uitgeschakeld, dit om vonken te voorkomen.

Met de lage spanning van 5 volt en de deugdelijke gescheiden wikkelingen is het aanraken der metalen delen ongevaarlijk.

Gebruik uit voorzorg wel een geaard stopcontact.

**Technische gegevens:**

Netspanning	220 V	Afmetingen	21 x 28 x 31 cm
Opgenomen vermogen	2,2 Kva	Zekering	16 Amp traag
Stroombereik	400 Amp	Gewicht	25 Kg
Nullastspanning	5 V	Gebruik	+/- 1 uur continu
Nom. frequentie	50 Hz	Stand. kabelset	1 x 5 mtr , 1 x 10 mtr 50 mm ² met aardklemmen